

Quartzline

Construct

Quartzline Construct

- Dè oplossing voor het egaliseren van vloeren
- Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven



Quartzline

Construct

Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Underlayment 1-10 mm SK



Construct Underlayment 1-10 mm SK (stoffeerders kwaliteit) is een zelf nivellerende, cementeuze, minerale gietvloer met maximale vloeieigenschappen, voor het egaliseren van ondergronden tot een laagdikte van maximaal 10 mm. Ideaal voor: woningen.

Underlayment 2-20 mm F



Construct Underlayment 2-20 mm F is een vezelversterkte, zelf nivellerende cementeuze, minerale gietmassa voor het egaliseren van ondergronden zoals beton en cement dekvloeren in laagdiktes van 2-20 mm. Dankzij de constructieve eigenschappen is deze vezelversterkte egaline aan te bevelen voor slechte ondervloeren. Ideaal voor: vloerrenovatie.

Underlayment 2-20 mm




Construct Underlayment 2-20 mm voor een egaal vlakke ondergrond. Deze polymeremodificeerde minerale cementgebonden egalisatie heeft een mooi vloedgedrag en een hoge hardheid dankzij de hydratatie van minerale bindmiddelen en de filmvorming van polymeren.

Ideaal voor: woningen, detailhandel, kantoren, gezondheidszorg, onderwijs.

Underlayment 5-40 mm



Construct Underlayment 5-40 mm is een zelf nivellerende, cementeuze, minerale gietmassa voor het egaliseren van ondergronden zoals beton en cement dekvloeren in laagdiktes van 5 tot 40 millimeter. Ideaal voor: vloerrenovatie, dikkere lagen.

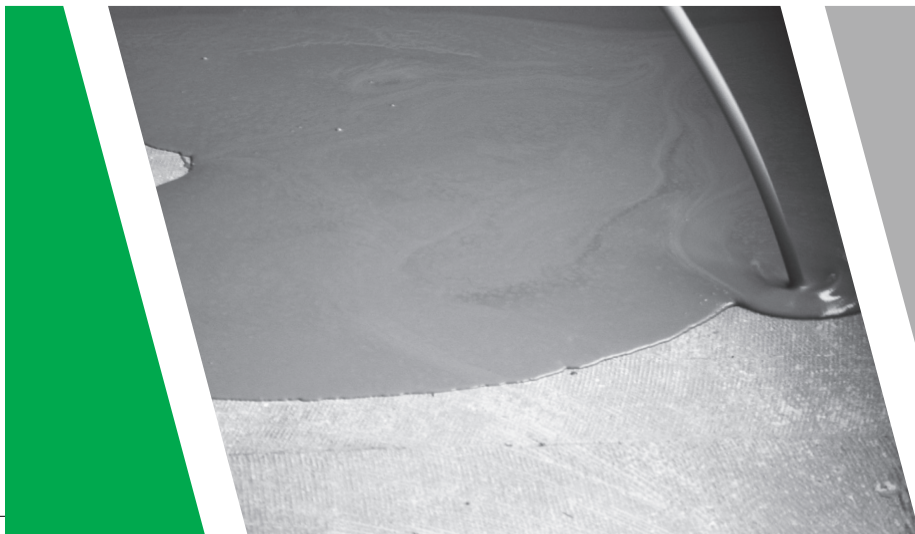

Ideaal voor:

- ✓ Uitvlakken
- ✓ Corrigeren
- ✓ Repareren
- ✓ Egaliseren



Quartzline

Construct

Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Underlayment 5-40 mm F



Construct Underlayment 5-40 mm F is een vezelversterkte, zelf nivellerende, cementeuze, minerale gietmassa voor het egaliseren van ondergronden zoals beton en cement dekvloeren in laagdiktes van 5 tot 40 mm. Dankzij de constructieve eigenschappen is deze vezelversterkte egaline aan te bevelen voor slechte ondervloeren. Ideaal voor: vloerrenovatie, dickere lagen.

Alpha Underlayment 5-40 mm



Construct Alpha Underlayment 5-40 mm is een gips gebonden egalisatiemortel die geschikt is voor het binnenshuis egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat) in laagdiktes tot 40 mm. Ideaal voor: gips dekvloeren, dickere lagen.

Alpha Underlayment 2-20 mm



Construct Alpha Underlayment 2-20 mm is een gips gebonden egalisatiemortel, geschikt voor het binnenshuis egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat). Deze egaline is zelf nivellerend, krimp- en spanningsarm, snel verhardend en scheurt nagenoeg niet. Ideaal voor: vloerrenovatie.

Alpha Underlayment 5-40 mm F



Construct Vezelversterkte Alpha Underlayment 5-40 mm F is een gips gebonden vezelversterkte egalisatiemortel die geschikt is voor het binnenshuis egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat). Dankzij de constructieve eigenschappen is deze vezelversterkte egaline aan te bevelen voor slechte ondervloeren. Ideaal voor: gips dekvloeren, dickere lagen.

Vloeiende egalisatie
voor een gladde
strakke ondergrond

Quartzline




Egaliseren van 1 tot 40 mm

De Quartzline Construct systemen zijn er vanaf zelf nivellerende cementeuze minerale egalisaties met maximale vloeieigenschappen speciaal voor stoffeerdere tot egalisaties voor het zwaardere werk zoals het egaliseren van ondergronden in laagdiktes tot 40 mm.



Bestel online alles wat je nodig hebt voor het egaliseren van vloeren.

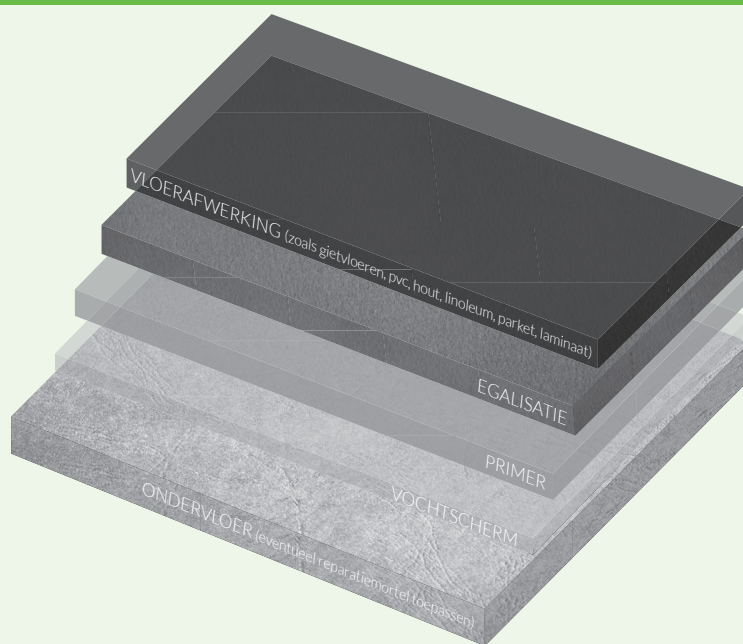

De perfecte basis voor je vloer

Reparatiemortel

Quartzline Cementitious MRP of
Quartzline Alpha MRP

Vochtscherm

Quartzline Coating EP DPM

Primer

Quartzline Primer Universal of
Quartzline Primer FST

Egalisatie

Construct Constructive of
Construct Underlayment



Quartzline

W.A. Boogaerdstraat 5
3316 BN Dordrecht
+31 78 65 131 00
info@quartzline.nl
www.quartzline.nl