


QUARTZLINE PROTECT COATING EPG

Versie 1.0 – Oktober 2026

PROTECT Coating EPG is een gepigmenteerd epoxy coatingsysteem met een hoogglans afwerking. In één of twee lagen verandert een oude vloer in een functionele, sterke vloer waar chemische invloeden en krassen weinig vat op hebben. Optioneel af te werken met een matte of zijdeglans PU-topcoat.



PROTECT COATING EPG: PRODUCT OPTIES PER LAAG			
Product		Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer			
	Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
	Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m ²
LAAG 2: Coatinglaag			
	Coating EPG	Glanzende epoxy rolcoating	200–500 g/m ²
OPTIONEEL: 2e Coatinglaag			
	Coating EPG	Tweede laag voor extra dekking	200–500 g/m ²
OPTIONEEL: Topcoat			
	Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
	Coating PU MG Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m ²

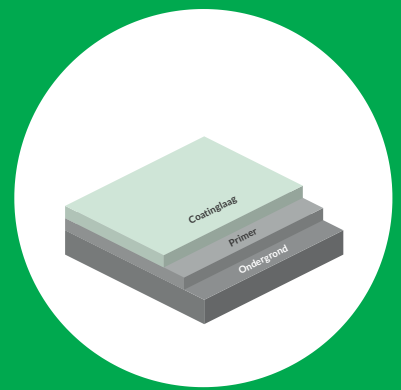

EIGENSCHAPPEN

-  Krasbestendig
-  Goede chemische bestendigheid
-  Vloeistofdicht
-  Makkelijk te reinigen
-  Hoogglans afwerking

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour

TOEPASSINGEN

Automotive
Logistiek
Productieruimtes
Industrie