


QUARTZLINE PROTECT SL-EP 2K

Versie 1.0 – Oktober 2026

PROTECT SL-EP 2K is een naadloos, gegoten epoxy vloersysteem voor industriële toepassingen met een normale tot gemiddeld zware belasting. Het systeem heeft een sterke chemische bescherming en slijtvastheid en is optioneel met een holle plint af te werken. Af te werken met een matte of zijdeglans topcoat, of met Coating PU TR waar autobanden rijden.



PROTECT SL-EP 2K: PRODUCT OPTIES PER LAAG			
Product		Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer			
	Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m²
	Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m²
LAAG 2: Schraplaag			
	SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m²
LAAG 3: Gietlaag			
	SL-EP 2K	Zelfnivellerende epoxygietvloer, 2 of 3 mm	ca. 1.640 g/m² per mm
OPTIONEEL: Topcoat			
	Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m²
	Coating PU MG Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m²
	Coating PU TR	Transparante, autobandbestendige topcoat	125–150 g/m²

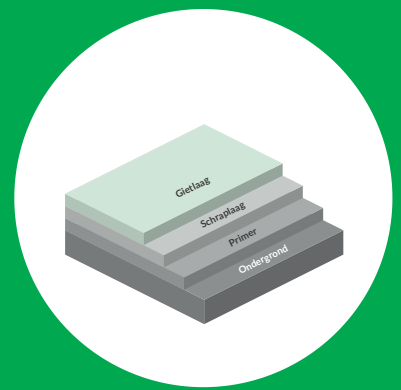

EIGENSCHAPPEN

-  Vloeistofdicht
-  Zeer goede chemische bestendigheid
-  Zeer goede mechanische bestendigheid
-  Naadloos, holle plint mogelijk
-  Normaal tot zwaar belastbaar

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour

TOEPASSINGEN

Logistiek
Automotive
Productieruimtes