

QUARTZLINE PROTECT EUROPARK EPOXY


Versie 1.0 – Oktober 2026

PROTECT Europark is een antislip (R11) vloersysteem op basis van epoxy voor parkeergarages en parkeerdaken. Afhankelijk van de toepassing wordt het afgewerkt met polyaspartic of MMA. Het systeem is zwaar belastbaar, bestand tegen autobanden en chemicaliën, waterdicht en eenvoudig te reinigen.



PROTECT EUROPARK EPOXY: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
 Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
 Bij een gesloten ondergrond kan in sommige gevallen direct met de schraplaag worden begonnen.		
LAAG 2: Schraplaag		
 SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m ²
LAAG 3: Instrooilaag		
 Mortel 0,4-0,8 mm	Quartz voor een antislip oppervlak	1,3–1,5 kg/m ²
LAAG 4: Topcoat		
 Coating Polyaspartic Coloured	Polyaspartic topcoat, weinig geur	600–900 g/m ²
 Plex 1690 Coloured	Gekleurde MMA topcoat	600–900 g/m ²
 Kies Coating Polyaspartic Coloured wanneer geuroverlast een probleem kan zijn, en Plex 1690 Coloured (MMA) wanneer dat niet zo is.		

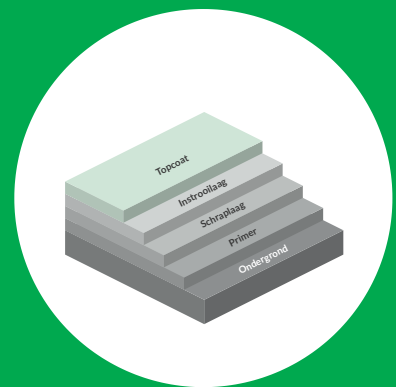

EIGENSCHAPPEN

-  Antislip (R11)
-  Zwaar belastbaar
-  Bestand tegen autobanden
-  Waterdicht
-  Eenvoudig te reinigen

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens

TOEPASSINGEN

Topdek
Tussendek
Kelder