

QUARTZLINE STONE OUTDOOR


Versie 1.0 – Oktober 2026

STONE Outdoor is een polyurethaan gebonden grindvloer voor buitengebruik. Dankzij het polyurethaan bindmiddel kan de vloer uitzetten en krimpen en is hij bestand tegen UV-straling. Leverbaar in korrelmaten van 1-2, 2-3 en 3-4 mm, in alle kleuren en ook metallic.



STONE OUTDOOR: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
 Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²
 Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m ²
LAAG 2: Grindlaag met binder		
 Siergrind 1-2 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	ca. 11 kg/m ²
 Siergrind 2-3 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	ca. 13 kg/m ²
 Siergrind 3-4 mm	UV-bestendig gekleurd quartz	ca. 14 kg/m ²
 Binder UV	Tweecomponenten PU-bindmiddel	3,5 kg per 50 kg korrels
 Binder UV 1K	Ééncomponent PU-bindmiddel	660–840 g/m ²

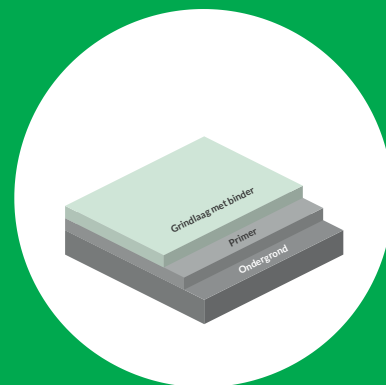

EIGENSCHAPPEN

-  Geschikt voor buiten
-  UV-bestendig
-  Flexibel, kan uitzetten en krimpen
-  Veel kleuren en patronen
-  Naadloos

KLEUREN

Grind
Grind Metallic

TOEPASSINGEN

Balkons
Patio's
Galerijen
Buitentrappen
Rondom zwembaden
Opritten
Terrassen