


QUARTZLINE DECO D60

Versie 1.0 – Oktober 2026

DECO D60 is een multi-inzetbare, naadloze polyurethaan gietvloer met goede hygiënische en veiligheidseigenschappen. De vloer is gemakkelijk schoon te houden en komt het best tot zijn recht waar die eigenschappen gewenst zijn.

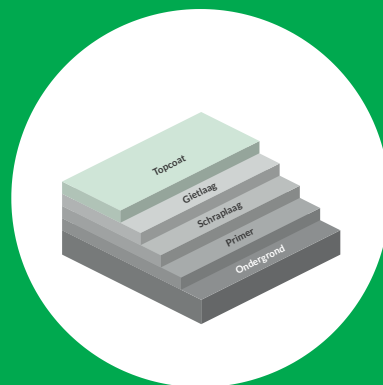

DECO D60: PRODUCT OPTIES PER LAAG			
Product		Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer			
	Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m²
	Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m²
	Primer PU BHH	PU primer wanneer geen epoxy gewenst is	125–150 g/m²
LAAG 2: Schraplaag			
	SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m²
	SL-PU Scratchcoat	PU schraplaag wanneer geen epoxy gewenst is	1.000–1.500 g/m²
LAAG 3: Gietlaag			
	SL-PU D60	Taai-elastische PU gietvloer	1.400 g/m² per mm
LAAG 4: Topcoat			
	Coating PU SG Coloured	Gekleurde, UV-bestendige topcoat	125–150 g/m²
	SL-PU D60 verkleurt sterk onder UV-straling; werk daarom altijd af met Coating PU SG Coloured. Een 2e topcoat met of zijdeglans geeft extra chemicaliën- en krasbestendigheid.		
OPTIONEEL: 2e Topcoat			
	Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m²
	Coating PU SG NF Satin Gloss	Transparante topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m²

EIGENSCHAPPEN

- Hygiënisch
- Gemakkelijk schoon te houden
- Taai-elastisch
- Vloeistofdicht
- Naadloos

KLEUREN

QL kleuren
RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour

TOEPASSINGEN

Gezondheidszorg
Praktijkruimtes
Kantoren
Detailhandel
Onderwijs